


SUB-A 165

Aktiv-Subwoofer

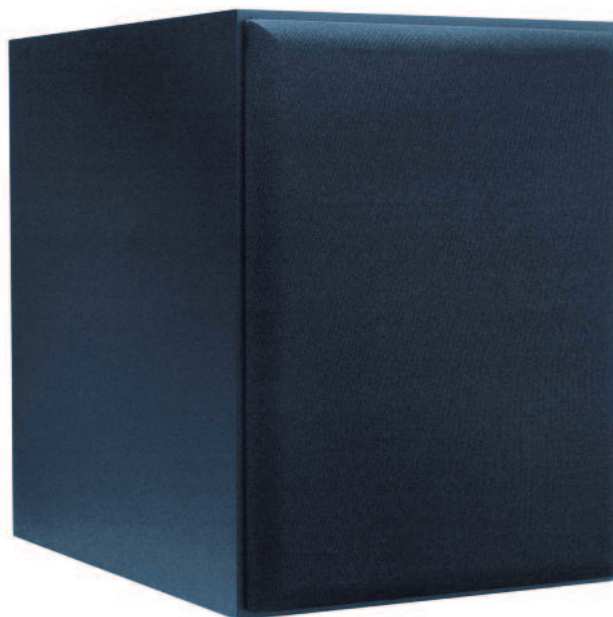

Leistungstarker Aktiver Subwoofer im MDF-Holzgehäuse mit Bass Reflex-Abstimmung. Der SUB-A 165 ist besonders für kleine bis mittlere Anwendungen in Kombination mit schmalen Tonsäulen zur Verbesserung von Musikdarbietungen geeignet.

Der SUB-A 165 erreicht trotz der geringen Abmessungen einen klaren, druckvollen und tiefen Bass. Angetrieben wird das 8" Tiefton-Chassis über eine interne 100W Endstufe. Der Subwoofer verfügt über einen symmetrischen 0dB XLR-Eingang, einen unsymmetrischen Stereo RCA-Eingang und einen

Hochpegel-Eingang für 10-70V Signale, welcher das Signal an den Lautsprecher-Terminalbuchsen zur weiteren Lautsprecheransteuerung durchschleift. An dem rückwärtigen Bedienpaneel ist ein Regler für die einstellbare Übergangsfrequenz zwischen 40-160Hz, ein Phasenumkehrschalter sowie ein Lautstärkeregler vorhanden.

Die Übersteuerungsanzeige - in Form einer roten LED- signalisiert das Erreichen der maximalen Leistung. Der Subwoofer schaltet bei Inaktivität automatisch auf Standby.

Technische Daten:	SUB-A 165
Übertragungsbereich:	30Hz - 180Hz (einstellbar)
Leistung RMS:	100W
Leistung Musik:	140W
Empfindlichkeit 1W/1m:	89dB
SPL max:	109dB
Eingänge:	0dB sym. XLR, RCA 500mV, LS-Terminal 10-70V
Ausgänge:	LS-Terminal mit passivem 120Hz Hochpassfilter
Treiber:	8" HD Type
Impedanz:	4Ohm
Abmessungen (B x H x T):	261 x 362 x 405 mm
Gewicht:	12,7kg
Gehäuse:	MDF-Holz, Bass-Reflex

Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.